




أصباغ مركزة تستخدم لتصنيع الدهانات المعتمدة على PVA-VEOVA.

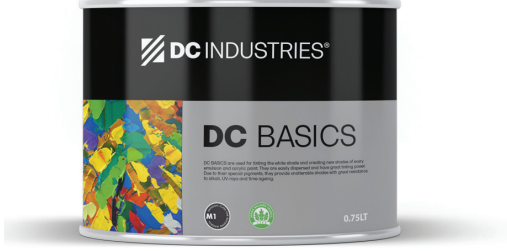

الوصف

أصباغ مركزة تستخدم لتلوين الدهانات القائمة على PVA-VE-OVA.

خصائص المنتج

- سهل الانتشار
- قدرة طلاء قوية
- للاستخدام الداخلي.

توصيات الاستخدام

يستخدم لتلوين الدهانات القائمة على الماء، والخطوط البلاستيكية والحوائث المائية فقط للأساس W. ويمكن خلطه بخلاط كهربائي.

تحضير المنتج

أولاً، اخلط المنتج في عبوته الأصلية، ثم استخدمه بحالته أو أضفه إلى الطلاء لتلوينه.

التغليف

0.180 لتر، 0.375 لتر، 0.750 لتر.

التخزين

36 شهراً إذا تم تخزينه في مكان جاف، بعيداً عن مصادر الحرارة، في درجة حرارة تتراوح بين +5 درجة مئوية و+30 درجة مئوية.

معلومات السلامة

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة المنتج للعينين أو ابتلاعه، يرجى طلب المشورة الطبية على الفور وإظهار محتويات العبوة. لا تتخلص من المنتج في البالوعات.

معلومات تقنية

هوية المنتج	
تشتت الصبغة المائية	الأساس
سائل	الشكل
رمادي، أخضر، أصفر، بامية، برتقالي، إلخ	اللون
1,55±0,02 جرام/مل	الكثافة EN ISO 2811-1
جاهز للاستخدام	نسبة التخفيف
KU 5 ± 25	اللزوجة
20 - 10 دقيقة	زمن التفاعل
50 ≥	المركبات العضوية المتطايرة في المنتج الجاهز
10 ≥	(التوجيه الأوروبي)



+20 10 70174113
www.dc-industries.eg